

## PROVA MURATORE N. 1

### PROVA 1 - A)

In seguito alla segnalazione di un censito, è stato rilevato un pericoloso cedimento di una porzione di pavimentazione in cubetti di porfido lungo una via del centro storico di Arco. Si specifica che l'area di intervento si trova sul lato destro della carreggiata.

Il candidato, con l'utilizzo delle attrezzature e dei materiali in dotazione, provveda al ripristino della pavimentazione con le modalità ad "archi contrapposti" secondo i livelli assegnati.

Durante la prova, il candidato dovrà inoltre descrivere verbalmente le principali incombenze relative alla messa in sicurezza del luogo di lavoro, con particolare riferimento alla dislocazione della segnaletica temporanea di cantiere prevista dal Codice della Strada ed all'eventuale utilizzo dei DPI.

La prova si ritiene completata con il ripristino della pavimentazione lasciata vuota nel cassero m. 1,20 x 1,20

**Schema non necessario**

### PROVA 1 - B)

Il Dirigente Scolastico ha segnalato l'improvviso distacco di un certo numero di piastrelle sulle pareti di uno dei bagni a servizio delle aule a primo piano della Scuola Primaria ed ha quindi provveduto all'immediata chiusura dei servizi igienici.

Il candidato con l'utilizzo delle attrezzature e dei materiali in dotazione, provveda al ripristino del rivestimento parete in piastrelle ceramiche nel rispetto delle metodologie tecniche richieste e salvaguardando l'eventuale presenza di scatole porta frutto dell'impianto elettrico o di scarichi dell'impianto idrico-sanitario al fine di ripristinare l'agibilità del locale bagno.

Durante la prova il candidato dovrà inoltre descrivere verbalmente le principali incombenze relative alla messa in sicurezza del luogo di lavoro ed all'eventuale utilizzo dei DPI.

L'intervento è da ritenersi completato con il ripristino della porzione di piastrelle staccate.

Il candidato illustri gli eventuali lavori di completamento per consegnare l'opera alla regola dell'arte.

**Schema non necessario**

## PROVA MURATORE N. 2

### PROVA 2 - A)

In seguito alla segnalazione di un cersito, è stato rilevato un pericoloso cedimento di una porzione di pavimentazione in cubetti di porfido lungo una via del centro storico di Arco. Si specifica che l'area di intervento si trova sul lato destro della carreggiata.

Il candidato, con l'utilizzo delle attrezzature e dei materiali in dotazione, provveda al ripristino della pavimentazione con le modalità ad "archi contrapposti" secondo i livelli assegnati.

Durante la prova, il candidato dovrà inoltre descrivere verbalmente le principali incombenze relative alla messa in sicurezza del luogo di lavoro, con particolare riferimento alla dislocazione della segnaletica temporanea di cantiere prevista dal Codice della Strada ed all'eventuale utilizzo dei DPI.

La prova si ritiene completata con il ripristino della pavimentazione lasciata vuota nel cassero m. 1,20 x 1,20

**Schema non necessario**

### PROVA 2 - B)


Il personale in servizio presso la sede municipale ha segnalato il bisogno di suddividere il locale archivio allo scopo di ricavare un piccolo ripostiglio dove riporre il materiale di cancelleria per i vari uffici.

Il candidato con l'utilizzo delle attrezzature e dei materiali in dotazione, provveda alla formazione di una tramezza in laterizio secondo le misure e le direttive tecniche come da schema.

L'intervento è da ritenersi completato con la messa in opera del secondo corso di mattoni.

Durante la prova il candidato dovrà inoltre descrivere verbalmente le principali incombenze relative alla messa in sicurezza del luogo di lavoro ed all'eventuale utilizzo dei DPI.

**Schema**

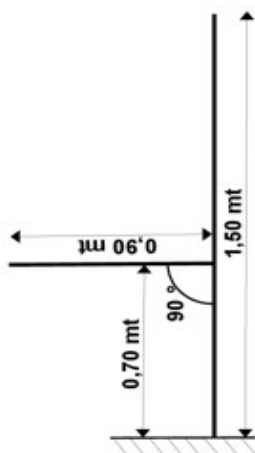

## PROVA MURATORE N. 3

### PROVA 3 - A)

In seguito alla segnalazione di un censito, è stato rilevato un pericoloso cedimento di una porzione di pavimentazione in cubetti di porfido lungo una via del centro storico di Arco. Si specifica che l'area di intervento si trova sul lato destro della carreggiata.

Il candidato, con l'utilizzo delle attrezzature e dei materiali in dotazione, provveda al ripristino della pavimentazione con le modalità ad "archi contrapposti" secondo i livelli assegnati.

Durante la prova, il candidato dovrà inoltre descrivere verbalmente le principali incombenze relative alla messa in sicurezza del luogo di lavoro, con particolare riferimento alla dislocazione della segnaletica temporanea di cantiere prevista dal Codice della Strada ed all'eventuale utilizzo dei DPI.

La prova si ritiene completata con il ripristino della pavimentazione lasciata vuota nel cassero m. 1,20 x 1,20

**Schema non necessario**

### PROVA 3 - B)

Alcuni locali all'interno del magazzino comunale devono essere ristrutturati per cui occorre momentaneamente realizzare un piccolo locale spogliatoio a servizio dei dipendenti attraverso l'esecuzione di una parete in cartongesso – doppia lastra, che dovrà comunque possedere le caratteristiche della sua facile costruzione e dell'altrettanto semplice disfacimento e rimozione.

Il candidato, con l'utilizzo delle attrezzature e dei materiali in dotazione, provveda alla realizzazione della parete mediante la tecnica di costruzione cosiddetta "a secco", completando la sagoma messa a disposizione del candidato.

L'intervento è da ritenersi completato con la chiusura della parete posizionando la prima serie di lastre di cartongesso.

Stante l'obiettivo di garantire maggior portanza della parete, il candidato illustri quali accorgimenti e soluzioni tecniche intende applicare per la posa in opera di una seconda lastra di rinforzo.

Durante la prova il candidato dovrà inoltre descrivere verbalmente le principali incombenze relative alla messa in sicurezza del luogo di lavoro ed all'eventuale utilizzo dei DPI.

**Schema non necessario**